



ECHAFAUDAGE & LIFT


MABER MBC 2000

Plateforme de transport
charges et personnes

Capacité du lift : 2 000 kg



Données techniques	MABER MBC 2000 150 S
Cabine et base	Acier galvanisé haute résistance
Mât	Mât carré, Section de hauteur 1.50 m
Capacité nominale	2 000 kg
Hauteur maximale	150.0 m
Distance entre les ancrages	6.0 m
Dimension cabine	3.20 x 1.50 m
Puissance moteur	2 x 5,5 kW
Tension Alimentation	400 V tétra
Raccordement alimentation	Câble + fiche femelle 63A (3 Phases + N + T)
Câble d'alimentation	5g6 ² minimum
Vitesse de levage	12.0 m/min et 24.0 m/min en position monte-charge
Vitesse maximum de vent	Vitesse max de vent durant installation : 45 Km/h Vitesse max de vent durant utilisation : 72km/h
Circuit Electrique	Directives Européennes (73/23/EC Voltage bas) – Directive 89/336/EC Compatibilité Électromagnétique
Sécurité anti-écrasement	Arrêt automatique à 3m + grille anti-écrasement sur toute la surface de la cabine
Sécurité cabine	Verrouillage électromagnétique des portes de cabine Système de vérification de surcharge, Parachute, Frein de descente d'urgence
Protection des personnes	Grille protection de mât + Toit haute résistance

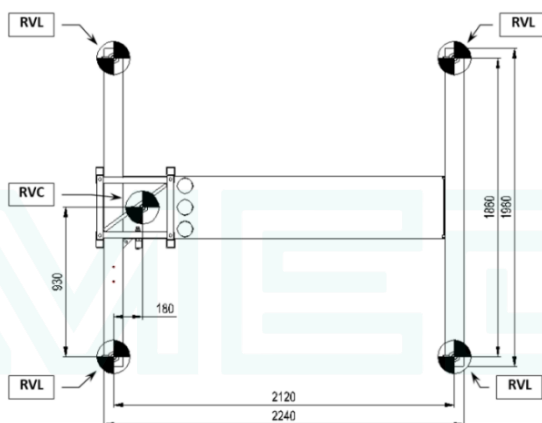

CHARGES TRANSMISES AU TERRAIN :		
Hauteur du mât (m)	RVC (Charge transmise au sol par le vérin central) daN	RVL (Charge transmise au sol par chaque vérin latéral) daN
1,5	5 560	335
10,5	6 140	375
21	6 815	415
30	7 410	450
51	8 780	530
100	12 005	725
120	13 285	800




MED - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne

SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR2294856462000011

Mail : contact@med-lift.fr - 06 50 30 30 35 – Site Web : www.med-lift.fr

Caractéristiques techniques


Cabine : 3,20 m x 1,50 m

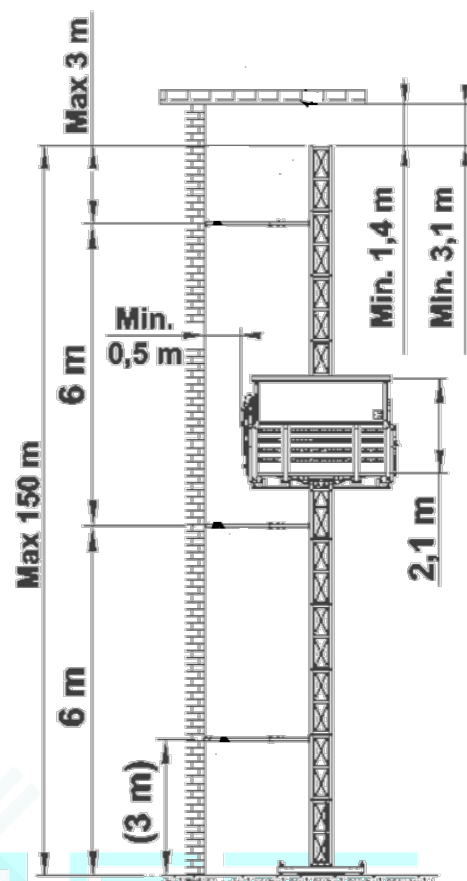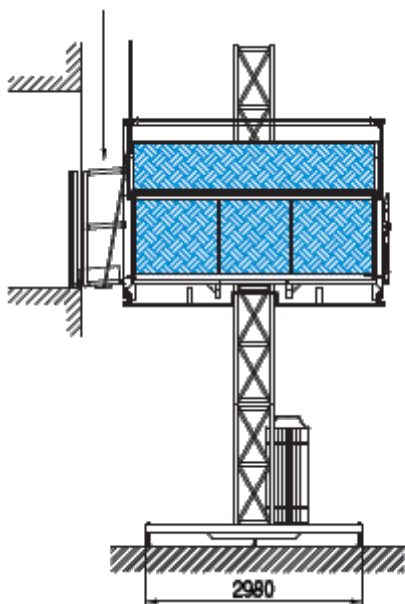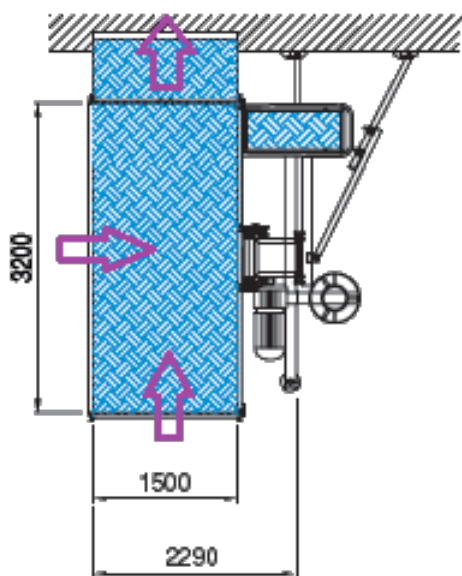

Montage de la machine


Mats :

Mâts carrés
Dimensions :
45 x 45 cm
Hauteur : 150
Poids : 90 kg





cm

X - Y (mm)	Poussées d'ancrage (daN)			
	Ancrage droit		Ancrage orientable	
	+/- N	+/- T	+/- N	+/- T
X = 2250	3050	1600	3050	1600
Y = 1300				

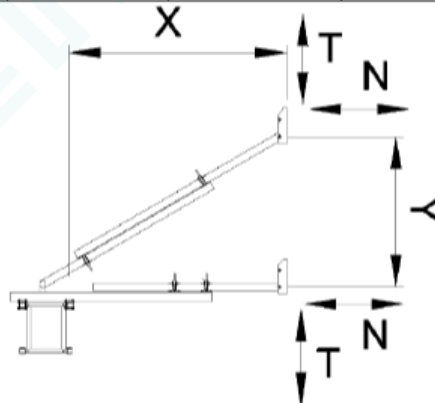

Ancrages (Standards - Longs) :

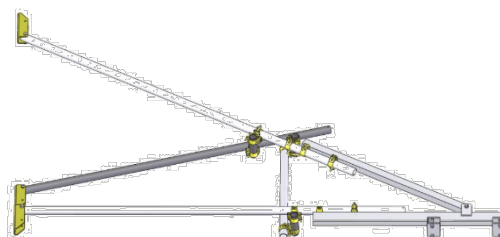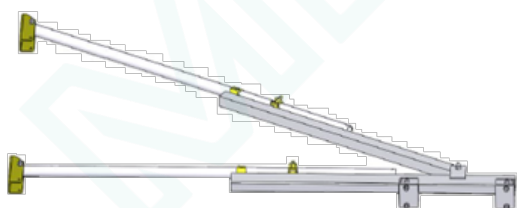

MED - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne



SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR2294856462000011

Mail : contact@med-lift.fr - 06 50 30 30 35 - Site Web : www.med-lift.fr

Portes palières :


Composition de la porte palière :

- Porte coulissante grillagée
- Largeur ouverture : 1.50m
- Verrouillage par bloc mécanique
- Boîte à bouton d'appel à l'étage (en option)



Fixations des portes palières :

- Fixation sur échafaudage
- Fixation en façade
- Fixation sur balcon ou sol béton

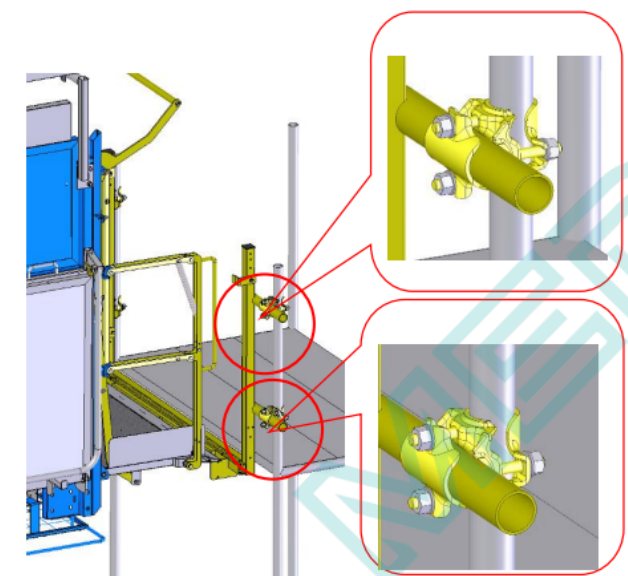

MED - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne

SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR2294856462000011

Mail : contact@med-lift.fr - 06 50 30 30 35 – Site Web : www.med-lift.fr



Prestations de Montage / Démontage MED :

MED est une entreprise à taille humaine, composée de personnel formé au montage de Lifts, Echafaudages et plateformes sur mâts.

