MED ECHAFAUDAGE & LIFT

MABER MBC 2000

Plateforme de transport charges et personnes

Capacité du lift : 2 000 kg

Données techniques	MABER MBC 2000 150 S
Cabine et base	Acier galvanisé haute résistance
Mât	Mât carré, Section de hauteur 1.50 m
Capacité nominale	2 000 kg
Hauteur maximale	150.0 m
Distance entre les ancrages	6.0 m
Dimension cabine	3.20 x 1.50 m
Puissance moteur Tension Alimentation	2 x 5,5 kW 400 V tétra
Raccordement alimentation	Câble + fiche femelle 63A (3 Phases + N + T)
Câble d'alimentation	5g6² minimum
Vitesse de levage	12.0 m/min et 24.0 m/min en position monte-charges
Vitesse maximum de vent	Vitesse max de vent durant installation : 45 Km/h Vitesse max de vent durant utilisation : 72km/h
Circuit Electrique	Directives Européennes (73/23/EC Voltage bas) – Directive 89/336/EC Compatibilité Électromagnétique
Sécurité anti-écrasement	Arrêt automatique à 3m + grille anti-écrasement sur toute la surface de la cabine
Sécurité cabine	Verrouillage électromagnétique des portes de cabine Système de vérification de surcharge, Parachute, Frein de descente d'urgence
Protection des personnes	Grille protection de mât + Toit haute résistance

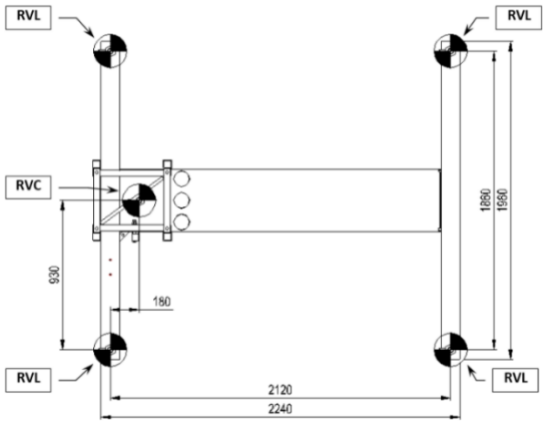

CHARGES TRANSMISES AU TERRAIN :		
Hauteur du mât (m)	**RVC** (Charge transmise au sol par le vérin central) daN	**RVL** (Charge transmise au sol par chaque vérin latéral) daN
1,5	5 560	335
10,5	6 140	375
21	6 815	415
30	7 410	450
51	8 780	530
100	12 005	725
120	13 285	800

MED - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne
SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR22948564620000011
Mail : contact@med-lift.fr - 06 50 30 30 35 – Site Web : **www.med-lift.fr**

Caractéristiques techniques

Cabine : 3,20 m x 1,50 m

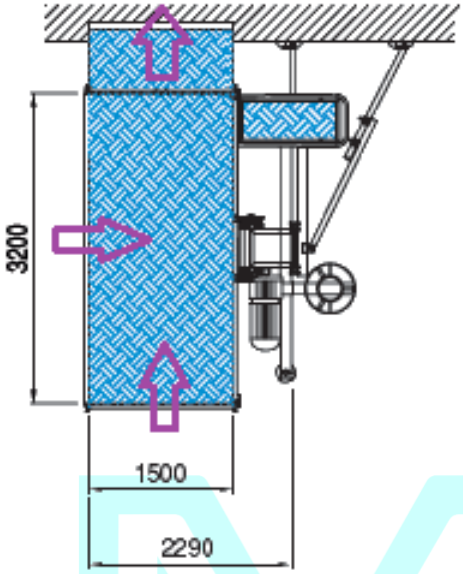

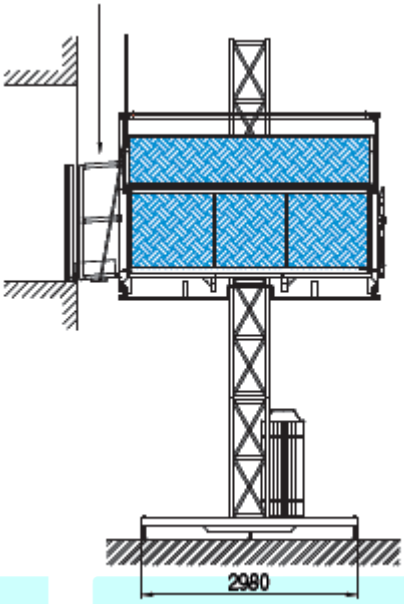

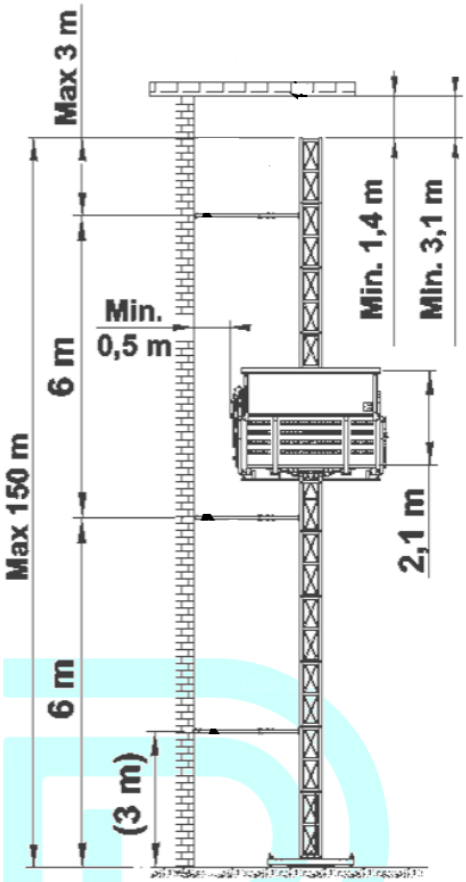

Montage de la machine

Mats :

Mâts carrés
Dimensions :
45 x 45 cm
Hauteur :150 cm
Poids : 90 kg



X - Y (mm)	Poussées d'ancrage (daN)			
	Ancrage droit		Ancrage orientable	
	+/- N	+/- T	+/- N	+/- T
X = **2250** Y = **1300**	3050	1600	3050	1600

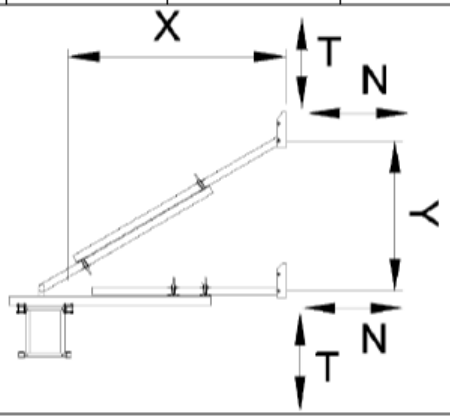

Ancrages :

Ancrage Standard :

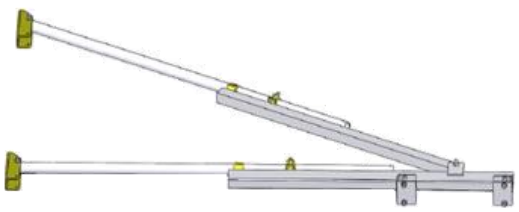

Ancrage Long :

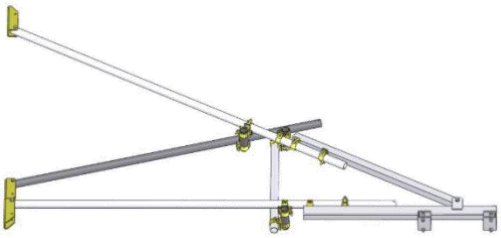

MED - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne
SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR22948564620000011
Mail : contact@med-lift.fr - 06 50 30 30 35 – Site Web : **www.med-lift.fr**

Portes palières :

<u>Composition de la porte palière</u> :

- Porte coulissant grillagée hauteur 1.20m
- Largeur ouverture : 1.50m
- Verrouillage par bloc mécanique
- Boite à bouton d'appel à l'étage (en option)

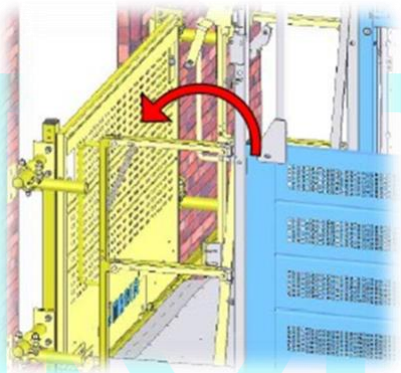

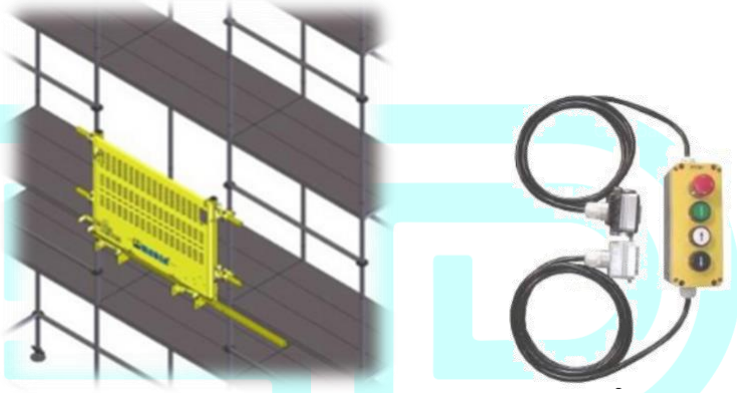

<u>Fixations des portes palières</u> :

- Fixation sur échafaudage
- Fixation en façade
- Fixation sur balcon ou sol béton

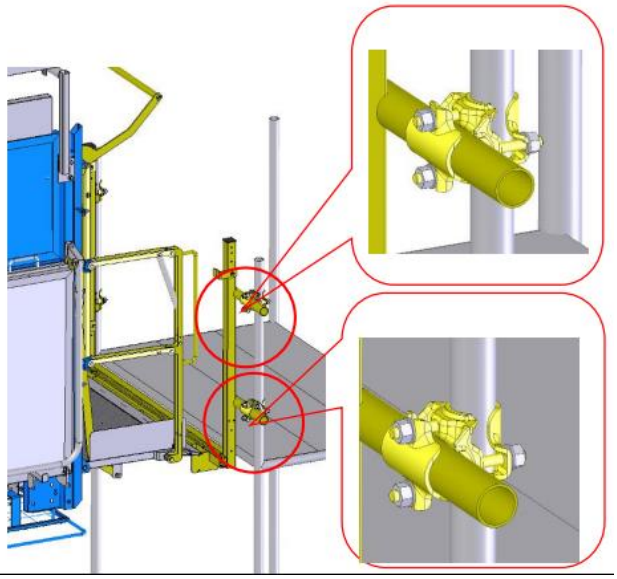

MED - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne
SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR22948564620000011
Mail : contact@med-lift.fr - 06 50 30 30 35 – Site Web : **www.med-lift.fr**

Prestations de Montage / Démontage MED :

MED est une entreprise à taille humaine, composée de personnel formé au montage de Lifts, Echafaudages et plateformes sur mâts.

MED - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne
SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR22948564620000011
Mail : contact@med-lift.fr - 06 50 30 30 35 – Site Web : **www.med-lift.fr**