


Plateforme PEC 120


Plateforme de travail
Mono ou bi-mâts

Longueur : De 7 à 32m

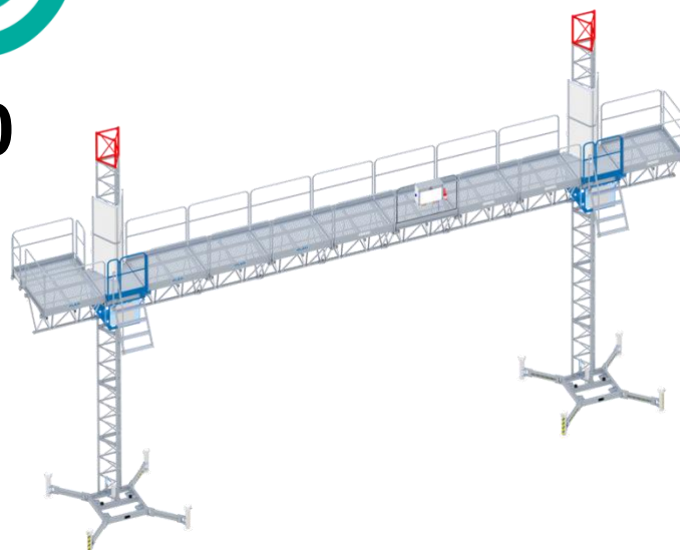


Plateforme ALBA PEC 120 proposées par MED LIFT	Mono-mât	Bi-mâts
	50 Hz	50 Hz
Puissance Moteur	2 x 2,2 kW	4 x 2,2 kW
Tension d'Alimentation	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz
Puissance d'Alimentation	4,4 kW	8,8 kW
Ampérage d'Alimentation	12 A	24 A
Puissance de ligne nécessaire	10 kVA	20 kVA
Puissance de démarrage	66 A	132 A
Interrupteur de protection	4 x 32 A	
Protection différentielle	Calibre : 32 A / Sensibilité : 300 mA	
Tension de commande	48 V	
Prise outils portatifs	230 V - 50 Hz - 16 A	
Câble d'alimentation + Fiche	Câble 5G6 mm2 Fiche femelle 32 A (3 Phases + Neutre + Terre)	


Mâts haute résistance




Extension des plateaux




Panneau de commande




Ancrages




Unité Motrice

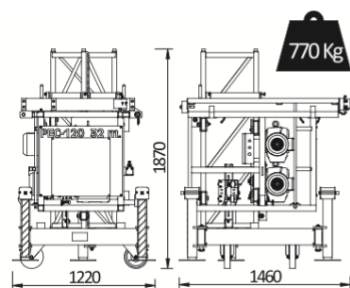



Elément d'1,50 m



82 cm



51 cm

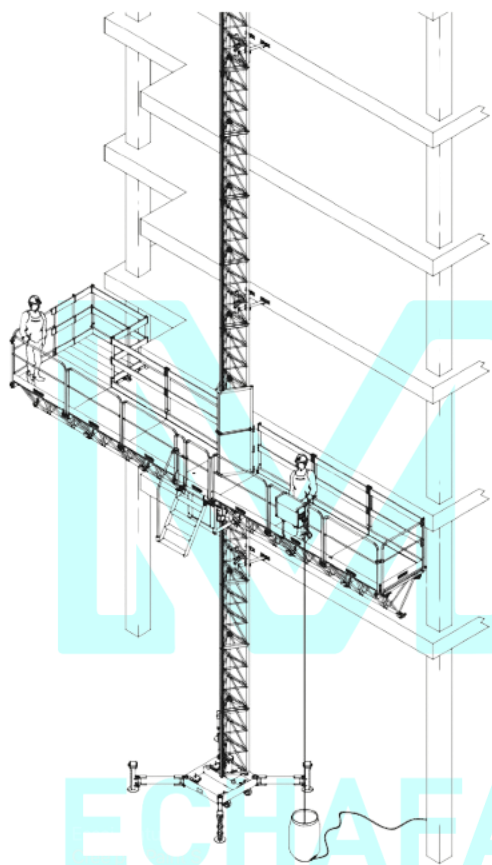

	Mono-mât	Bi-mâts
Longueur Max	10 m	32 m
Charge Max autorisée	1 800 Kg	4 000 kg
Vitesse d'élévation	7,5m/min	
Largeur Max	1,20 m	
Largeur d'extension	Standard 1 m - Max 2 m	
Hauteur Max	120 m	
Espacement max entre les ancrages	6 m	
Hauteur sur le dernier ancrage	1,50 m	
Hauteur de chargement	1,50 m	
Référence Norme	2006/42/CE ; EN -1495	



MED - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne

SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR2294856462000011

Mail : contact@med-lift.fr - 06 50 30 30 35 – Site Web : www.med-lift.fr

Prestations de Montage / Démontage MED :

MED est une entreprise à taille humaine, composée de personnel formé au montage de Lifts, Echafaudages et plateformes sur mâts.



Retrouvez-nous sur notre site :

www.med-lift.fr



ECHAFAUDAGE & LIFT