
# MED LIFT

# TORGAR PETC 2000

## Plateforme de transport
## Pour charges et personnes

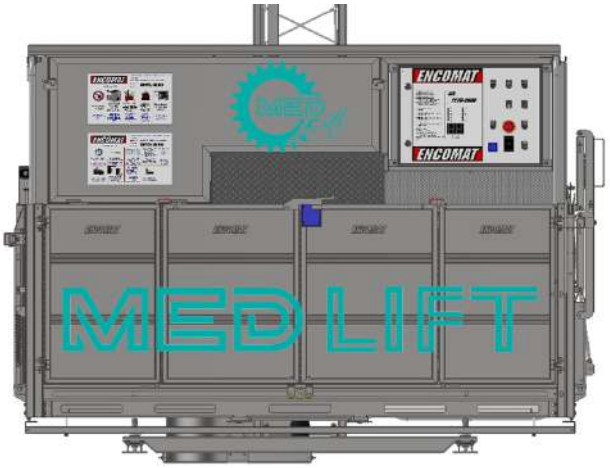



**Matériel conforme à la R477 de la CARSAT**

Carsat Retraite & Santé au travail Auvergne

## Capacité du lift : 2 000 kg

| Données techniques | TORGAR PETC 2000 |
|---|---|
| Cabine et base | Acier galvanisé haute résistance |
| Mât | Mât carré, Section de hauteur 1.50 m |
| Capacité nominale | **2 000 kg** |
| Hauteur maximale | 150.0 m |
| Distance entre les ancrages | 6.0 m |
| Dimension cabine | **3.20 x 1.50 m** |
| Puissance moteur<br>Tension Alimentation | 2 x 7,5 kW<br>400 V tétra |
| Raccordement alimentation | Câble + fiche femelle 63A (3 Phases + N + T) |
| Câble d'alimentation | 5g10² minimum |
| Vitesse de levage | 12.0 m/min et 24.0 m/min en position monte-charges |
| Vitesse maximum de vent | Vitesse max de vent durant installation : 45 Km/h<br>Vitesse max de vent durant utilisation : 72km/h |
| Circuit Electrique | Directives Européennes (73/23/EC Voltage bas) – Directive 89/336/EC Compatibilité Électromagnétique |
| Sécurité anti-écrasement | Arrêt automatique à 3m + grille anti-écrasement sur toute la surface de la cabine |
| Sécurité cabine | Verrouillage électromagnétique des portes de cabine Système de vérification de surcharge, Parachute, Frein de descente d'urgence |
| Protection des personnes | Grille protection de mât + Toit haute résistance |

Positionnement cabine

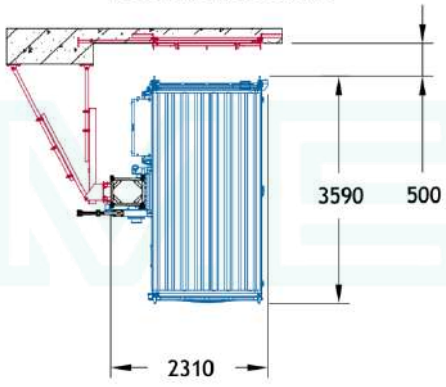



| | FORCES TRANSMISES AU SOL IZA PETC 2000 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poids cabine avec base | Charge maxi | Poids mâts+accessoires | Charge/m hauteur | Facteur de sécurité |
| 2.000 Kg | 2.000 Kg | 80 Kg | 53,3 Kg | 15% |
| | | | | |
| Hauteur (m) | Poids total (Kg) | Charge Totale (Kg) | Action sur Appui central (Kg). | Action sur Appui latéral (Kg) |
| 10 | 4533 | 5213 | 4431 | 782 |
| 20 | 5067 | 5827 | 4953 | 874 |
| 30 | 5600 | 6440 | 5474 | 966 |
| 50 | 6667 | 7667 | 6517 | 1150 |
| 100 | 9333 | 10733 | 9123 | 1610 |

**MED** - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne
SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR22948564620000011
Mail : contact@med-lift.fr - 06 52 39 89 83 – Site Web : **www.med-lift.fr**

# Caractéristiques techniques

## Cabine : 3,20 m x 1,50 m

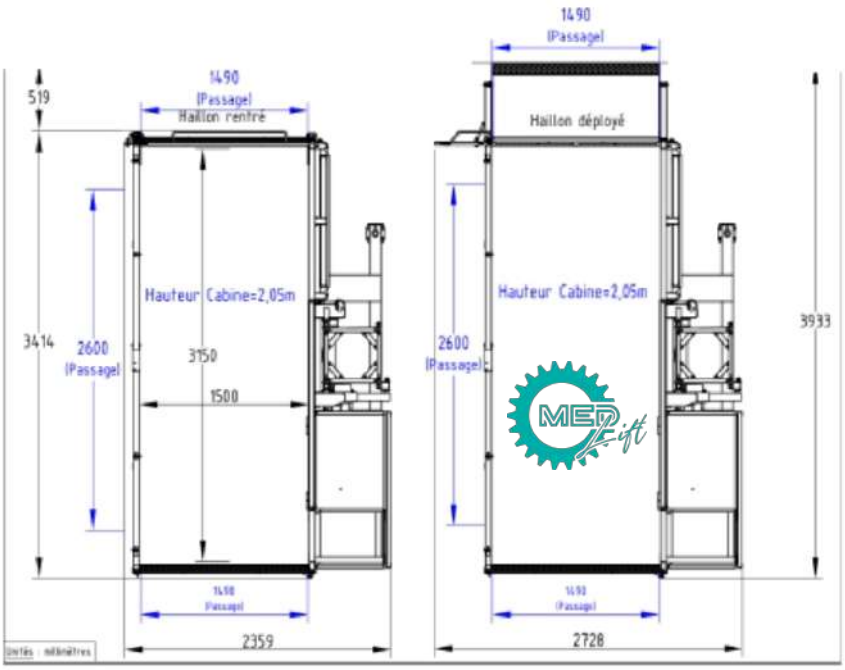












## Mats :


Mâts acier
Dimensions :
55 x 50 cm
Hauteur :150 cm
Poids : 74 kg





| X - Y (mm) | Poussées d'ancrage (daN) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ancrage droit | | Ancrage orientable | |
| | +/- N | +/- T | +/- N | +/- T |
| X = **2250**<br>Y = **1300** | 3050 | 1600 | 3050 | 1600 |




## Ancrages

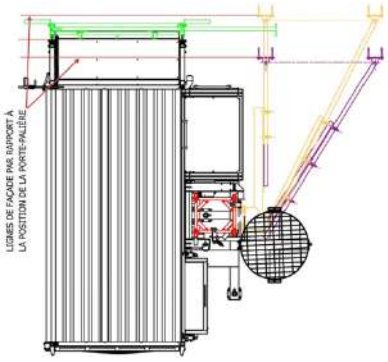

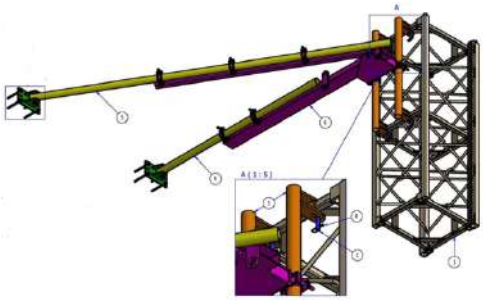


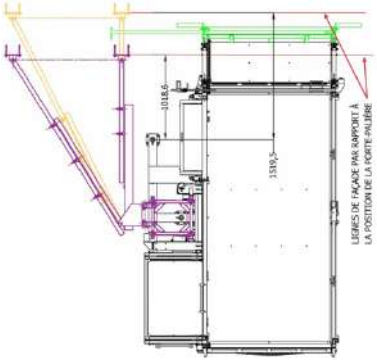


**MED** - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne
SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR22948564620000011
Mail : contact@med-lift.fr - 06 52 39 89 83 – Site Web : **www.med-lift.fr**


**Portes palières :**


<u>Composition de la porte palière</u> :

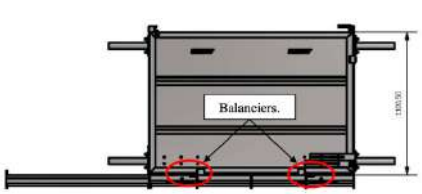

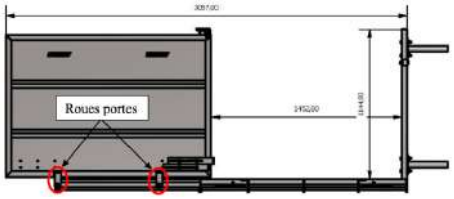




- Porte coulissante grillagée
- Largeur ouverture : 1.50m
- Verrouillage par bloc mécanique
- Boite à bouton d'appel à l'étage (en option)







<u>Fixations des portes palières</u> :

- Fixation sur échafaudage
- Fixation en façade
- Fixation sur balcon ou sol béton





**MED** - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne
SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR2294856462000011
Mail : contact@med-lift.fr - 06 52 39 89 83 – Site Web : **www.med-lift.fr**







**Prestations de Montage / Démontage MED :**

MED est une entreprise à taille humaine, composée de personnel formé au montage de Lifts, nacelles volantes et plateformes sur mâts.

Retrouvez nos différentes solutions pour le monde du bâtiment et de l'évènementiel sur notre site internet :

www.med-lift.fr















**MED** - 8, rue Général Dayan 69100 Villeurbanne
SIRET 948 564 620 00011 RCS Lyon / N° TVA FR22948564620000011
Mail : contact@med-lift.fr - 06 52 39 89 83 – Site Web : **www.med-lift.fr**